


# Align

40300

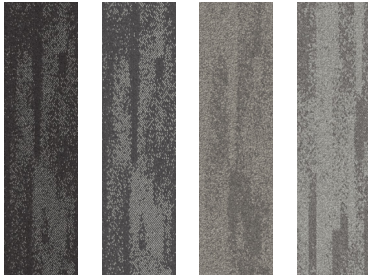

Composed  
75295

Track  
15546

Surface  
15548

Reflect  
15555



40300

## MÉTHODES D'INSTALLATION - INSTALLATION METHODS



## FORMATS DISPONIBLES - FORMATS AVAILABLE



## GARANTIES - WARRANTY

Garantie à vie limitée contre l'usure commerciale  
Garantie à vie limitée contre l'usure antistatique  
Garantie à vie limitée contre la délamination  
Garantie à vie limitée de la stabilité dimensionnelle  
Garantie à vie limitée contre la détérioration de l'endos  
Lifetime Limited Commercial Wear & Anti-Static  
Lifetime Limited Commercial Against Delamination  
Lifetime Limited Commercial on Dimensional Stability  
Lifetime Limited Against Backing Deterioration

## Devis technique - Product specifications

### TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE

Tapis modulaire nylon 100% recyclé Econyl®  
100% Recycled Econyl® Nylon Carpet Tile

### SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD

Teinture en solution  
Solution Dyed

### MÉLANGE DE FIBRES - PILE FIBER CONTENT

100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®  
100% Aquafil IBCF Anti-Static ECONYL® nylon

### SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE

Bouclé à niveaux multiples  
Multilevel Loop

### ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING

Polyester non-tissé  
Non-Woven Polyester

### ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING

Module de PVC renforcé en fibre de verre Technologie d'endos PermaFuse™ sans phtalate  
Fiberglass Reinforced Thermoplastic PermaFuse™ Technology Phthalate free

### POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT

Impérial - Imperial  
19 oz / s.y. / v.c.

Métrique - Metric  
660 g/m<sup>2</sup>

### CALIBRE - GAUGE

Impérial - Imperial  
1/12 ga

Métrique - Metric  
47.2 / 10 cm

### RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES

Impérial - Imperial  
13.0 / po.

Métrique - Metric  
51.2 / 10 cm

### HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT

Impérial - Imperial  
0.206 po.

Métrique - Metric  
5.25 mm

### FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR

Impérial - Imperial  
5796.6

Métrique - Metric  
9.96 ktex

### ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS

Impérial - Imperial  
0.118 po.

Métrique - Metric  
3.0 mm

### POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT

Impérial - Imperial  
110.51 oz / v.c.

Métrique - Metric  
3746 g/m<sup>2</sup>

### ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL

Certifié GLP 3315  
Certified GLP 3315

### CERTIFICATIONS



## Performance - Performance specifications

### INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY

Rencontre les normes ASTM E-648 Classe 1  
Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class 1

### DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY

Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion  
Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode

### STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY

Moins de 0.05 %  
Less than 0.05%

### PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES

Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C  
Less than 3.0kv at 20% R.H & 21° C

### SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS

L5 ou supérieur  
L5 or Better

### RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE - RESISTANCE TO WET CLEANING

5 à l'échelle des gris  
Grey Scale 5

## Dimensions

### PLANCHE - PLANK (PERMAFUSE)

Impérial - Imperial  
9.84" x 39.37"

Métrique - Metric  
25 cm x 100 cm

### TAPIS EN ROULEAU - BROADLOOM (PERMAFUSE XL)

Impérial - Imperial  
79.25"

Métrique - Metric  
201 cm

### UNILOC SYSTÈME D'ENDOS UNITAIRE COMMERCIAL - UNILOC COMMERCIAL UNITARY BACKING SYSTEM

Impérial - Imperial  
79.25"

Métrique - Metric  
201 cm

### RÉPÉTITION DU MOTIF POUR ROULEAU - PATTERN REPEAT FOR ROLL

Impérial - Imperial  
81" x 81"

Métrique - Metric  
205.74 cm x 205.74 cm