

Bytown

Collection : Modulaire
40203



Cloud
10179



Canal
15411



Torrent
15412



Espace
15413




Vallon
75207



Sky
60127



Delta
50299

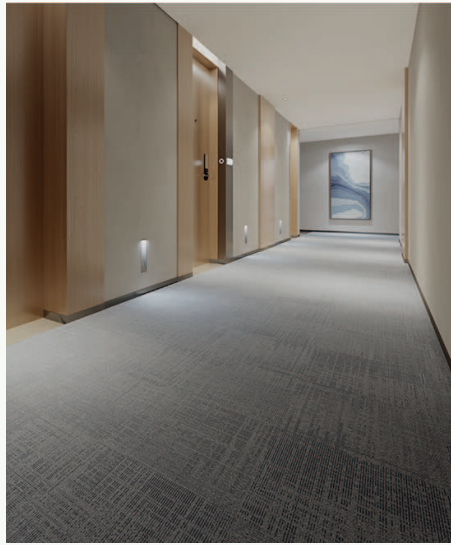

40203

MÉTHODES D'INSTALLATION



FORMATS DISPONIBLES



GARANTIES

Garantie limitée à vie contre l'usure commerciale et antistatique
Garantie limitée à vie contre la délamination
Garantie limitée à vie de la stabilité dimensionnelle
Garantie limitée à vie contre la détérioration de l'endos

Limited lifetime warranty against commercial wear and tear and anti-static
Limited lifetime warranty against delamination
Limited lifetime dimensional stability warranty
Limited lifetime warranty against backing deterioration



CONÇU ET FABRIQUÉ AU CANADA
MADE AND DESIGNED IN CANADA

Devis technique - Product specifications

TYPE DE PRODUIT - PRODUCT TYPE

Tapis modulaire nylon 100% recyclé Econyl®
100% Recycled Econyl® Nylon Carpet Tile

SYSTÈME DE TEINTURE - DYE METHOD

Teinture en solution
Solution Dyed

MÉLANGE DE FIBRES - PILE FIBER CONTENT

100% Aquafil filament continu antistatique nylon ECONYL®
100% Aquafil BCF Anti-Static ECONYL nylon

SURFACE DU TAPIS - SURFACE TEXTURE

Bouclé motif à niveaux multiples
Multilevel Loop

ENDOS PRIMAIRE - PRIMARY BACKING

Polyester non-tissé
Non-Woven Polyester

ENDOS SECONDAIRE - SECONDARY BACKING

Module de PVC renforcé de fibre de verre - Technologie d'endos PermaFuse™ - Sans phtalate
Fiberglass Reinforced Thermoplastic - PermaFuse Technology - Phthalate Free

POIDS DU VELOURS - PILE WEIGHT

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
18.0 oz / v.c. / s.y.	610 g/m ²

CALIBRE - GAUGE

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
1/12 ga	47.2 / 10 cm

RANGÉES DE TOUFFES - STITCHES

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
12.0 / po.	47.2 / 10 cm

HAUTEUR DU VELOURS - PILE HEIGHT

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
0.157 po.	4.0 mm

FACTEUR DENSITÉ - DENSITY FACTOR

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
4696	918 ktex

ÉPAISSEUR DU VELOURS - PILE THICKNESS

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
0.138 po.	3.5 mm

POIDS TOTAL - TOTAL WEIGHT

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
109.03 oz / v.c. / s.y.	3696 g/m ²

ENVIRONNEMENT - ENVIRONMENTAL

Certifié GLP 3315
Certified GLP 3315

CERTIFICATIONS



Performance - Performance specifications

INFLAMMABILITÉ - FLAMMABILITY

Rencontre les normes ASTM E-648 Classe I
Meets ASTM E-648 test standards Radiant Panel Class I

DENSITÉ DE LA FUMÉE - SMOKE DENSITY

Rencontre les normes ASTM E-662 < 450 mode de combustion
Meets ASTM E-662 test standards < 450 flaming mode

STABILITÉ DIMENSIONNELLE - DIMENSIONAL STABILITY

Moins de 0.05 %
Less than 0.05 %

PROPRIÉTÉS ANTISTATIQUES - ANTI-STATIC PROPERTIES

Sous 3.0 kv à 20% h.r. & 21° C
Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21° C

SOLIDITÉ À LA LUMIÈRE - LIGHTFASTNESS

L5 ou supérieur
L5 or Better

RÉSISTANCE AU NETTOYAGE HUMIDE - RESISTANCE TO WET CLEANING

5 à l'échelle des gris
Grey Scale 5

Dimensions

TUILE - TILE (PERMAFUSE)

Impérial - Imperial	Métrique - Metric
19.68" x 19.68"	50 cm x 50 cm